
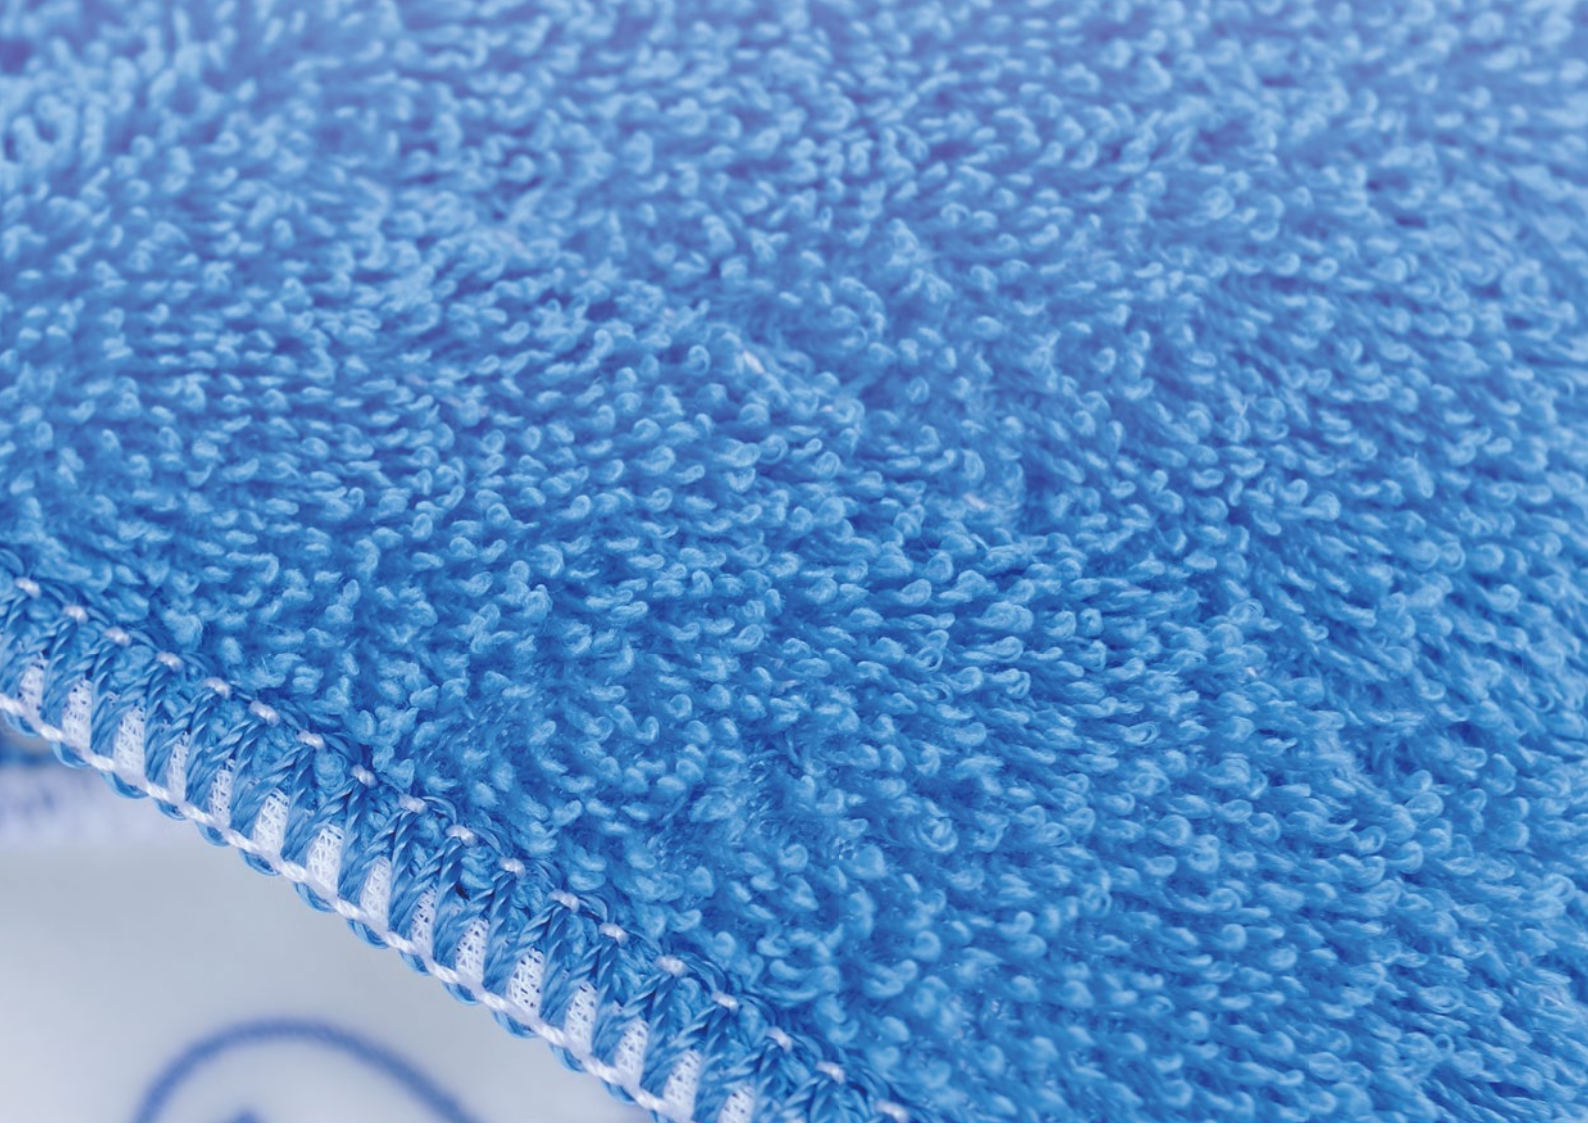


Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE

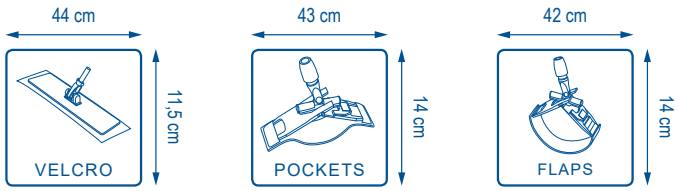

ISO 9001 DEKRA

DEITEX SMART TEXTILES

DECITEX


SMART TEXTILES

Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE

MOP MICROFIBRE DE NETTOYAGE VAPEUR ET SOLS LISSES

La *Twist M600* est la dernière-née de la gamme *M600* et la première dont la face au sol est 100 % polyester : 50 % en microfibre pour l'absorption et le décrochage des salissures et 50 % non microfibre pour faciliter la glisse au sol et renforcer l'effet mécanique. Ces deux fils sont retordus au sein de chaque boucle pour un résultat uniforme et régulier.

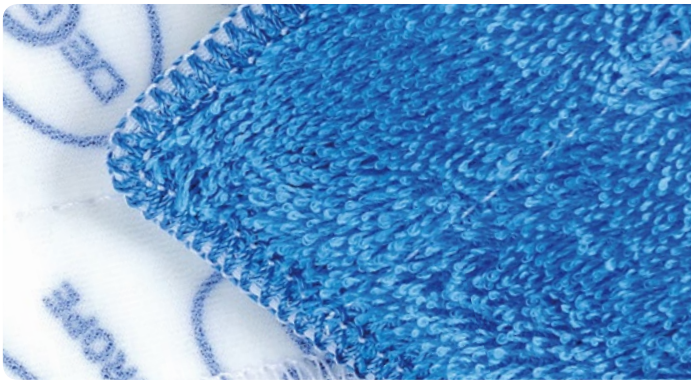



La *Twist M600* est avant tout une mop d'absorption capable de laisser très peu d'eau sur la surface. Sa couche intermédiaire 100 % microfibre lui garantit une réserve d'absorption supplémentaire pour le nettoyage de grandes surfaces. C'est la mop idéale en association avec un matériel vapeur qui nécessite d'absorber l'excédent d'eau pour ne pas laisser le sol trempé.

Elle sera aussi d'un grand secours sur les carrelages brillants qui ne supportent pas les traces d'eau séchées. La finition sera bien plus nette. DECITEX utilise des fils de maroquinerie en polyester pour lui assurer une finition extrêmement solide dans le temps. Son velcro souple, lui aussi en polyester, s'adaptera facilement à toutes les irrégularités de la surface.



La *Twist M600* a été conçue pour être une alternative européenne aux produits d'import Asie. Respectant les fondamentaux techniques de DECITEX, elle se devait de rivaliser en prix face à une concurrence déjà mondialisée.

La *Twist M600* répond parfaitement aux marchés d'appel d'offre et aux entreprises de propreté recherchant absorption, effet grattant, résistance au lavage , à la chimie et à la température ainsi qu'une facilité de glisse exceptionnelle.

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

101 136

50 % microfibre
(100 % polyester)
50 % polyester






Description :	Mop microfibre de nettoyage vapeur et sols lisses
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Twist M600
Construction :	Tricot circulaire
Poids au m² :	530 g
Poids sec :	60 g
Poids essoré :	141 g
Imprégnation :	3 Twist M600 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,30 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-3 % en longueur | -2 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,38 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX
SMART TEXTILES

Twist M600


FABRIQUÉ EN EUROPE



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation | Services de santé | Maisons de retraite | Collectivités | Hôtels | Restaurants | Cafés | Entreprises de propreté | Industries

Étape 1 Préparer le nombre nécessaire de Twist M600 dans le bac.

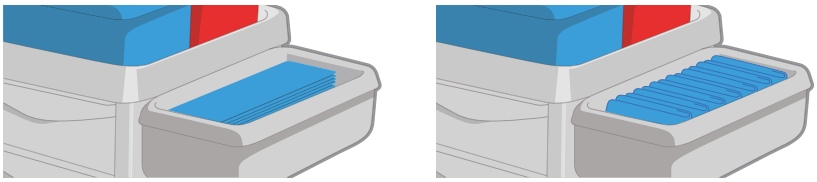

- disposition des mops à plat ou pliée -


Étape 2 Pré-imprégner les mops en se référant au tableau ci-dessous.




1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
3 mops	6 mops	9 mops	12 mops	18 mops	24 mops	48 mops

Étape 3 Lavage des sols avec la Twist M600.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.

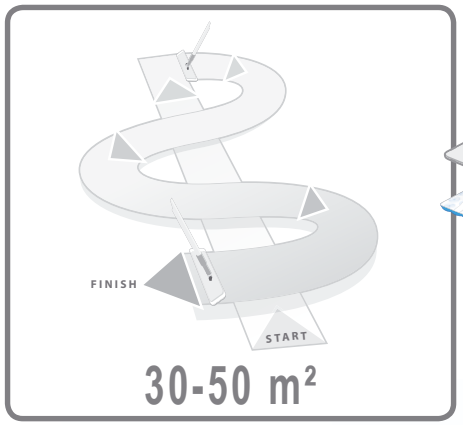

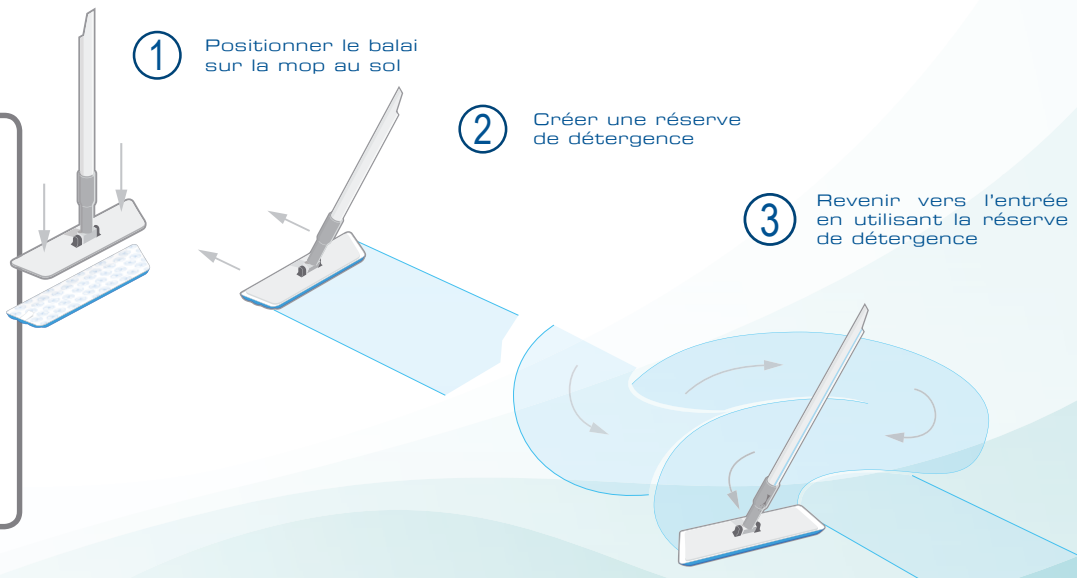


Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

SMART TEXTILES

Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

101 137

50 % microfibre
(100 % polyester)
50 % polyester






Description :	Mop microfibre de nettoyage vapeur et sols lisses
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Twist M600
Construction :	Tricot circulaire
Poids au m² :	530 g
Poids sec :	80 g
Poids essoré :	185 g
Imprégnation :	3 Twist M600 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,30 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-3 % en longueur | -2 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,38 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX
SMART TEXTILES

Twist M600


FABRIQUÉ EN EUROPE



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation | Services de santé | Maisons de retraite | Collectivités | Hôtels | Restaurants | Cafés | Entreprises de propreté | Industries

Étape 1 Préparer le nombre nécessaire de Twist M600 dans le bac.

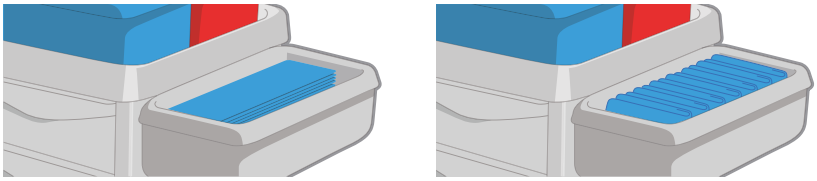

- disposition des mops à plat ou pliée pour une utilisation à poches -

Étape 2 Pré-imprégner les mops en se référant au tableau ci-dessous.



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
3 mops	6 mops	9 mops	12 mops	18 mops	24 mops	48 mops

Étape 3 Lavage des sols avec la Twist M600.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.



Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

101 138

50 % microfibre
(100 % polyester)
50 % polyester






Description :	Mop microfibre de nettoyage vapeur et sols lisses
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Twist M600
Construction :	Tricot circulaire
Poids au m² :	530 g
Poids sec :	85 g
Poids essoré :	196 g
Imprégnation :	/
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,30 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-3 % en longueur | -2 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,38 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX
SMART TEXTILES

Twist M600

FABRIQUÉ EN EUROPE




PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation
Services de santé
Maisons de retraite
Collectivités
Hôtels
Restaurants
Cafés
Entreprises de propreté
Industries




1 Mouiller la mop

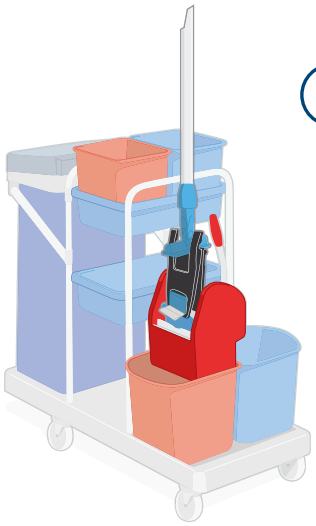


2 Presser la mop dans le seau presse

3 Revenir vers l'entrée en utilisant la réserve de détergence

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.

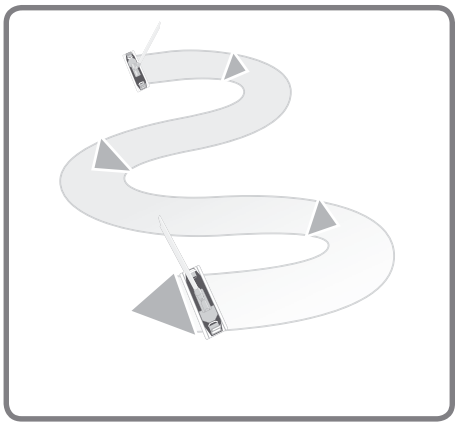

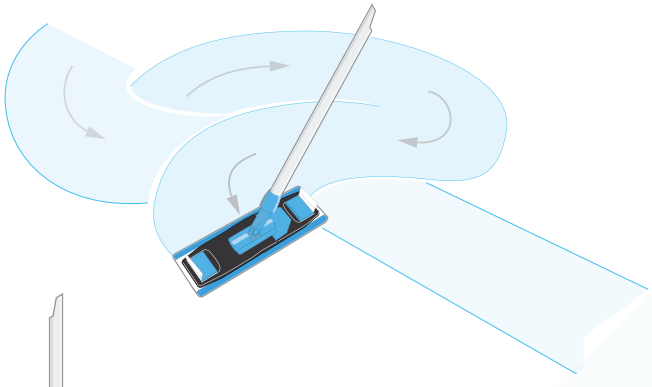



4 Mouiller et presser la mop dans le seau presse pour continuer le nettoyage

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.