





ULTIMATE Dx1


FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ











ISO 9001 DEKRA

DEITEX
SMART TEXTILES

DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ



MOP MICROFIBRE UNIVERSELLE NOUVELLE GÉNÉRATION



Fromage ou dessert ? Des dents en bois ou une jambe en mousse ? Parfois faire des choix n'est pas facile ! Avec la technologie *ULTIMATE*, plus besoin de choisir entre performance et ergonomie. La technologie *ULTIMATE* booste l'efficacité (proportion plus élevée de microfibre) tout en facilitant la glisse au sol. L'avant de la mop, au design alterné, décroche les salissures et l'arrière 100 % microfibre les retient tout en absorbant les corps gras pour une finition parfaite en un passage.



Comment choisir entre être suivi par 30 canards toute sa vie ou avoir deux bras de 9 mètres ? Encore un exemple de choix que personne ne souhaite faire. L'*ULTIMATE Dx1*, elle, répond au dilemme entre fabrication européenne et prix compétitifs. La petite dernière de la famille *Dx1* est née en Europe pour répondre aux marchés d'appel d'offre. Elle ne fait pourtant aucune concession sur les fondamentaux de DECITEX : la *technologie VMP* offre à l'*ULTIMATE Dx1* un poids plume, une capacité de nettoyage supérieure à 30 m^2, une résistance importante aux agressions chimiques et à la température et des coûts de blanchisserie au plus bas.



L'efficacité économique ne s'arrêtant pas au bureau de l'acheteur, L'*ULTIMATE Dx1* a été pensée pour optimiser les coûts à tous les étages. Sa légèreté en particulier fait la différence au moment de remplir les machines en blanchisserie réduisant les coûts associés. Le code couleur pourra faciliter la logistique de redistribution dans les services, après lavage, ou, dans certains pays, éviter les contaminations croisées.

L'*ULTIMATE Dx1* a été conçue pour s'adapter à tout type de sol et peut aussi être utilisée pour le lavage des murs ou plafonds. Sa couleur blanche permet de voir l'encrassement après utilisation et le résultat de son travail. Les grattoirs renforceront l'effet mécanique pour un décrochage aisé des salissures.

C'est un best-seller pour un usage universel.

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ





	100 770
	100 771
	100 772
	100 773
	100 829

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

95 % microfibre
(100 % polyester)
5 % polyamide

X350 | 60°C MAX. 95°C | PAS D'ADOUCISSANT


x10

Description :	Mop microfibre universelle nouvelle génération
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Ultimate Dx1
Construction :	Technologie V.M.P. (velours microfibre polyester)
Poids au m² :	650 g
Poids sec :	48 g
Poids essoré :	123 g
Imprégnation :	4 Ultimate Dx1 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,78 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,2 % en longueur | -1,1 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,39 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

TECHNOLOGIE BREVETÉE

L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'**augmenter la proportion de microfibre** pour plus d'efficacité **sans affecter la glisse au sol** pour plus d'ergonomie.

TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

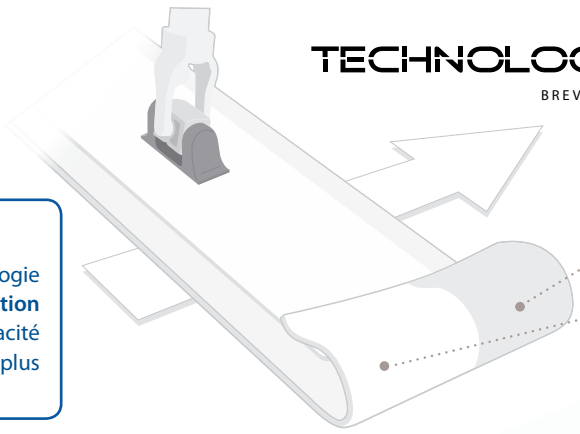

CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE
Alternance de microfibres et fibres grattantes

CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR
100 % microfibre


ULTIMATE *Dispomop®*


ULTIMATE *3D+*


ULTIMATE *Dx1*


ULTIMATE *Duo - grey*


ULTIMATE *Duo - white*


ULTIMATE *DeLux*

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX
SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1


FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation
Services de santé
Maisons de retraite
Collectivités
Hôtels
Restaurants
Cafés
Entreprises de propreté
Industries

Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dx1 dans le bac.

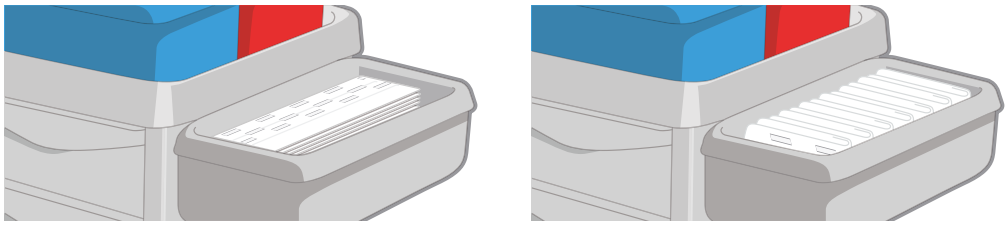

- disposition des mops à plat ou pliée -

Étape 2 Pré-imprégner les mops en se référant au tableau ci-dessous.



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
4 mops	8 mops	12 mops	16 mops	24 mops	32 mops	64 mops

Étape 3 Lavage des sols avec la Ultimate Dx1.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.



Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ






	100 830
	100 831
	100 832
	100 833
	100 859

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

95 % microfibre
(100 % polyester)
5 % polyamide






Description :	Mop microfibre universelle nouvelle génération
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Ultimate Dx1
Construction :	Technologie V.M.P. (velours microfibre polyester)
Poids au m² :	650 g
Poids sec :	65,5 g
Poids essoré :	168 g
Imprégnation :	3 Ultimate Dx1 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,78 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,2 % en longueur | -1,1 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,39 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

TECHNOLOGIE BREVETÉE

L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'**augmenter la proportion de microfibre** pour plus d'efficacité **sans affecter la glisse au sol** pour plus d'ergonomie.

TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

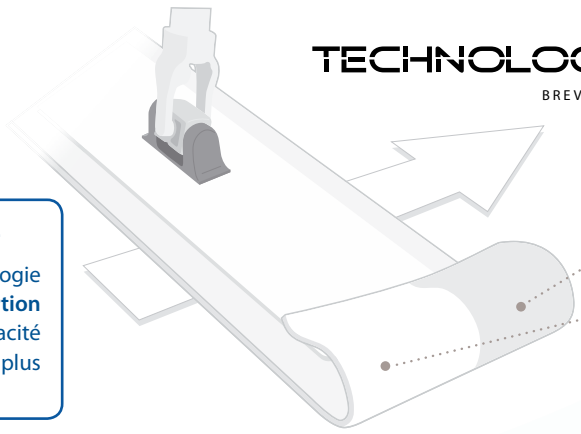

CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE
Alternance de microfibres et fibres grattantes

CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR
100 % microfibre



ULTIMATE *Dispomop®* | ULTIMATE *3D⁺* | ULTIMATE *Dx1* | ULTIMATE *Duo - grey* | ULTIMATE *Duo - white* | ULTIMATE *DeLux*

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1


FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation · Services de santé · Maisons de retraite · Collectivités · Hôtels · Restaurants · Cafés · Entreprises de propreté · Industries

Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dx1 dans le bac.

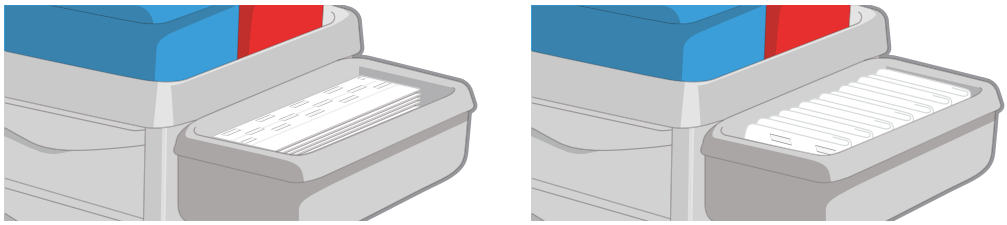

- disposition des mops à plat ou pliée -

Étape 2 Pré-imprégner les mops en se référant au tableau ci-dessous.



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
3 mops	6 mops	9 mops	12 mops	18 mops	24 mops	48 mops

Étape 3 Lavage des sols avec la Ultimate Dx1.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.



Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ





	100 855
	100 856
	100 857
	100 858
	100 919

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

95 % microfibre
(100 % polyester)
5 % polyamide

X350 | 60°C MAX. 95°C | PAS D'ADOUCISSANT


x10

Description :	Mop microfibre universelle nouvelle génération
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Ultimate Dx1
Construction :	Technologie V.M.P. (velours microfibre polyester)
Poids au m² :	650 g
Poids sec :	72 g
Poids essoré :	157 g
Imprégnation :	4 Ultimate Dx1 pour 1/2 L de solution
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,78 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,2 % en longueur | -1,1 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,39 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

TECHNOLOGIE BREVETÉE

L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'**augmenter la proportion de microfibre** pour plus d'efficacité **sans affecter la glisse au sol** pour plus d'ergonomie.

TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

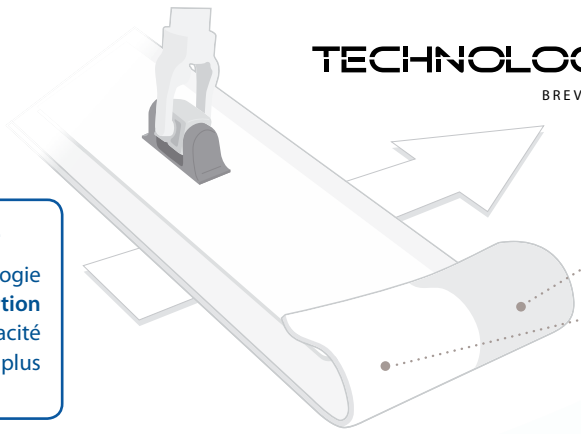

CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE
Alternance de microfibres et fibres grattantes

CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR
100 % microfibre


ULTIMATE *Dispomop®*


ULTIMATE *3D+*


ULTIMATE *Dx1*


ULTIMATE *Duo - grey*


ULTIMATE *Duo - white*


ULTIMATE *DeLux*


Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1


FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation · Services de santé · Maisons de retraite · Collectivités · Hôtels · Restaurants · Cafés · Entreprises de propreté · Industries

Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dx1 dans le bac.

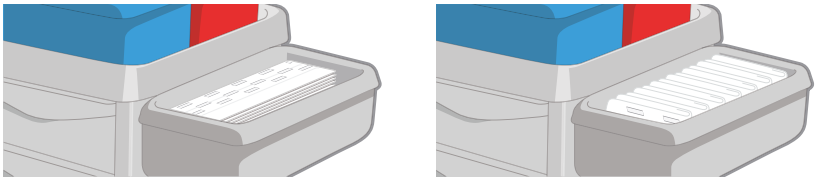

- disposition des mops à plat ou pliée -

Étape 2 Pré-imprégner les mops en se référant au tableau ci-dessous.



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
4 mops	8 mops	12 mops	16 mops	24 mops	32 mops	64 mops

Étape 3 Lavage des sols avec la Ultimate Dx1.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.



Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.


DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100 874

95 % microfibre
(100 % polyester)
5 % polyamide

X350 | 60°C MAX. 95°C | PAS D'ADOUCISSANT


x10

Description :	Mop microfibre universelle nouvelle génération
Conditionnement :	Cartons de 10 sachets de 10 Ultimate Dx1
Construction :	Technologie V.M.P. (velours microfibre polyester)
Poids au m² :	650 g
Poids sec :	78 g
Poids essoré :	169 g
Imprégnation :	/
Finition :	Surjet technique
Finesse du fil :	0,78 dTex
Stabilité dimensionnelle :	-2,2 % en longueur | -1,1 % en largeur
Abrasion :	Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces
Entretien :	Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,996 % selon la norme EN16615 (-4,39 log).

Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement


Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

TECHNOLOGIE BREVETÉE

L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'**augmenter la proportion de microfibre** pour plus d'efficacité **sans affecter la glisse au sol** pour plus d'ergonomie.

TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

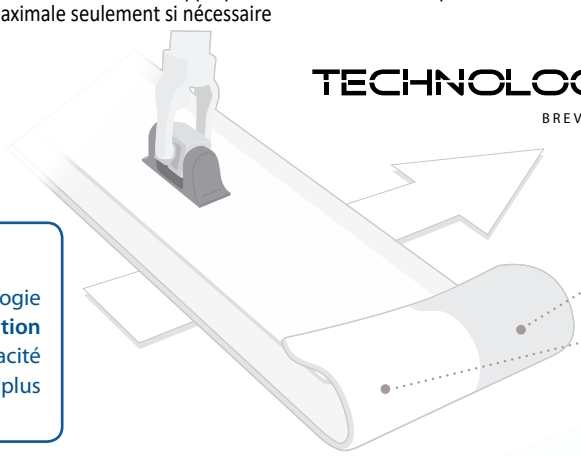

CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE
Alternance de microfibres et fibres grattantes

CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR
100 % microfibre



ULTIMATE *Dispomop®* | ULTIMATE *3D⁺* | ULTIMATE *Dx1* | ULTIMATE *Duo - grey* | ULTIMATE *Duo - white* | ULTIMATE *DeLux*


Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.

DECITEX

SMART TEXTILES

ULTIMATE Dx1

FABRIQUÉ EN EUROPE
BREVET DÉPOSÉ



PROTOCOLE

Blocs opératoires / Services de réanimation

Services de santé

Maisons de retraite

Collectivités

Hôtels

Restaurants


Cafés

Entreprises de propreté

Industries




1 Mouiller la mop

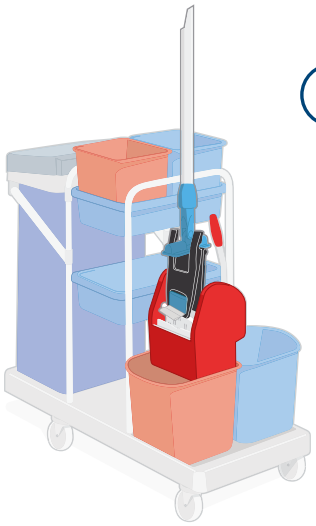


2 Presser la mop dans le seau presse

3 Revenir vers l'entrée en utilisant la réserve de détergence

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.

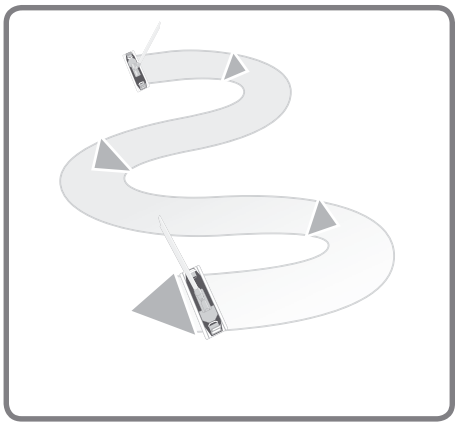

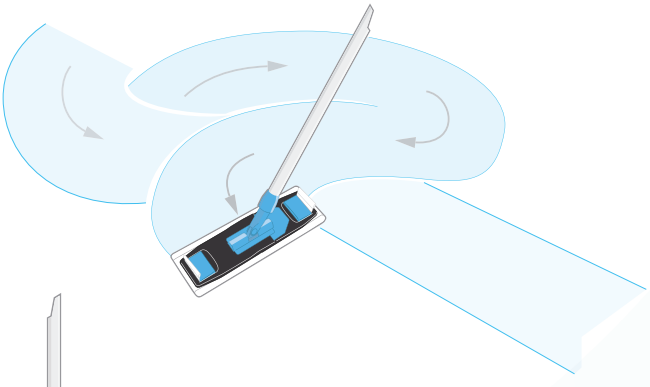



4 Mouiller et presser la mop dans le seau presse pour continuer le nettoyage

Les systèmes Decitex peuvent s'adapter à tout type de chariot et à la plupart des plateaux.