



NT100

x10

- 100 386
- 100 387
- 100 388
- 100 389
- 100 672

• Caractéristiques Techniques



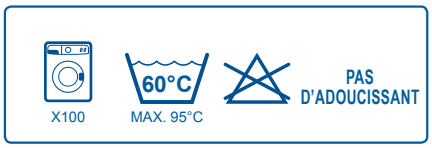

Désignation :	Lavette microfibre pour tout type de surface
Conditionnement :	Cartons de 30 sachets de 10 NT100
Construction :	Non tissé
Poids au m² :	100 g
Poids sec :	15 g
Poids essoré :	34 g
Imprégnation :	9 NT100 pour 1/2 litre de solution
Finition :	Découpe droite
Finesse du fil :	fil continu 0.15 dTex

Usage :

- Surfaces à hautes exigences d'hygiène
- Multi-surface
- Surfaces lisses (inox, vitres, miroirs...)

• Avantages

> Usage court de référence
> Haute performance à prix ciblés
> Microfibre agréable au toucher
> Dédiée aux gros consommateurs (Santé, Propreté, Industrie)

51 rue de la Source
62149 GIVENCHY
☏+33 (0)3 21 02 97 06
🖷 +33 (0)9 72 11 80 19
info@decitex.com